

# SEKTOR "A" ŚRODKOWY

PÓWIERZCHNIA ZABUDOWY=241,1m<sup>2</sup>

Lp	nazwa pom.	pow. (m <sup>2</sup> )	posadzka	ściany
1	korytarz	21,19	plytki gresowe	tylnk+farba
2	szatnia artystów	28,69	plytki gresowe	pl. ceramiczne/farba
3	wc męski	8,48	plytki gresowe	pl. ceramiczne
4	wc damski	8,48	plytki gresowe	pl. ceramiczne
5	pom. porządkowe	1,20	plytki gresowe	pl. ceramiczne
6	szatnia artystów	30,39	plytki gresowe	pl. ceramiczne/farba
RAZEM		98,43		

**Legenda:**

- bazza układania płytek podłogowych
- plytki podłogowe gresowe
- anhyposiłtżogowe 40x40cm
- listra wklejone w plasterczane płytek ceramicznych (z zachowaniem 2mm szczeliny między płytkami a listrą) od wysokości: 120cm (sektorze A) od wysokości: 150cm (w sektorach B i C, pom. nr 2 i 6) do wysokości płytek na ścianach
- podłogi - płytki gresowe w kolorze jasnoszarym
- ściany pomieszczeń do wysokości 225cm obłożone płytkami ceramicznymi 15x15cm w kolorze jasnoszarym (poza plasterczanami lustera), np firmy Lassebsberger
- PoolColor One nr WAA19135 (ral 0008500)
- sufity - ściany powyżej płytek - malowane na kolor biały

**oswietlenie górne - plafony**  
DROP 28 - 1x26W TC-DEL - IP55

**oswietlenie boczne - kinkiety, h=220**  
DROP 28 - 1x26W TC-DEL - IP55

**oswietlenie liniowe w balustradzie**  
umieszczone wzdłuż biegu schodów we wnętrzu na balustradzie - LED FLEXSTRIP zewnętrzny kolor światła ciepły biały, montaż w aluminiowym profilu C


**oswietlenie punktowe w ścianie**  
zelebowej 30cm nad ostatnim podestem widowni BRICK LED DOWNJINDER (Spotline)

**- należy pozostawić otwory na lampy przy**  
wydawaniu zelebowej ściany lub później je wykuć - decyzja Wykonawcy prac budowlanych

PRACOWNIA PROJEKTYWNA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "JANUSZÓWKI"		Bielisko-Biała Rynek 4 tel. (033) 8123913	
TEMAT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ AMFITEATRU WRAZ Z PARKINGIEM ORAZ BUDOWA WIDOWNI AMFITEATRU	INWESTOR:	Urząd Miasta w Szczepku, 43-370 Szczepk, ul. Beskidzka 4
WYKONAL:	mgr inż. arch. Krzysztof Janusz artysta plastyk, Rafał Kozłowski nr upr. 13/07/SLOK mgr inż. arch. Barbara Kluz	FAZA:	P.W-A
SPRAWDZIŁ:		DATA:	02.2010
		NR RYSU:	10

**UWAGI:**

- wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem;
- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym
- oraz innymi projektami branżowymi
- szczegółowe rozmieszczenie pozycji konstrukcyjnych namalowane na schematach konstrukcyjnych;
- konstrukcja nośna widowni w klasie odporności ogniwowej R60 i wydzielenia od pomieszczeń użytkowych oddzieleni o odporności ogniwowej EI60.
- elementy i materiały użyte do wykonania obiektów objętych opracowaniem powinny posiadać wymagane przepisy atesty i świadectwa
- Materiały zawarte w projekcie można zaakceptować materiałami równoważnymi.

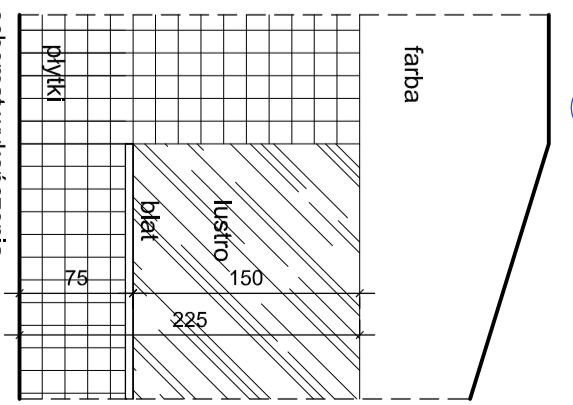

schemat wykonania ścian pomieszczeń nr 2 i 6 w sektorach B i C