A – A

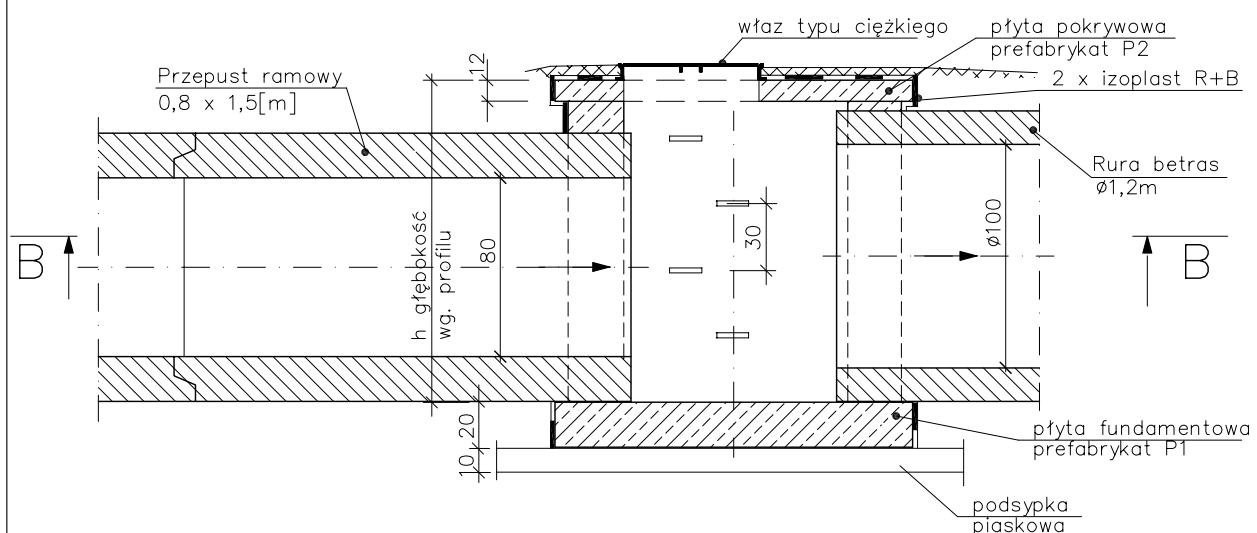

B – B

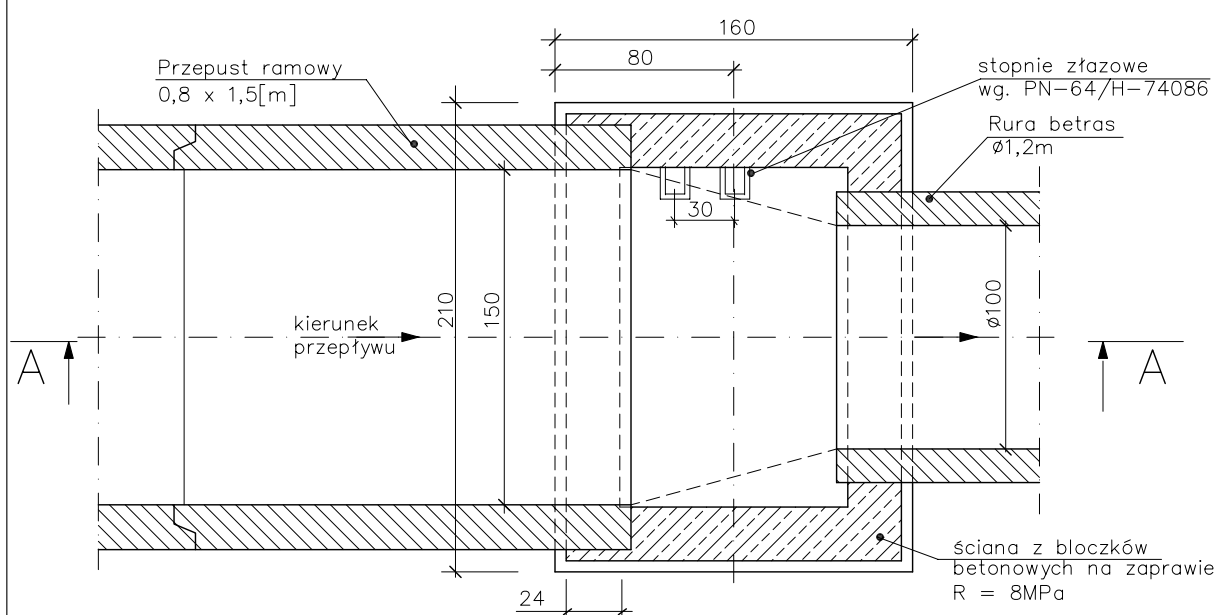

PŁYTA POKRYWOWA P2

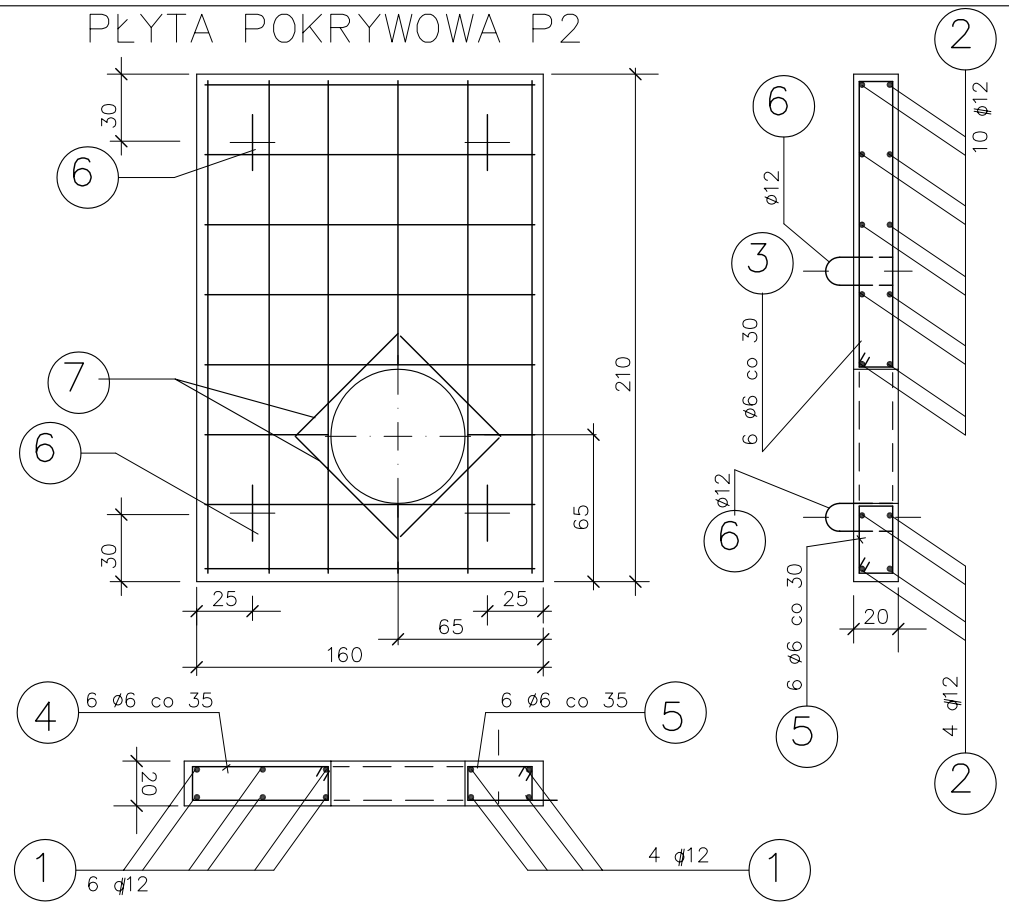

PŁYTA FUNDAMENTOWA P1

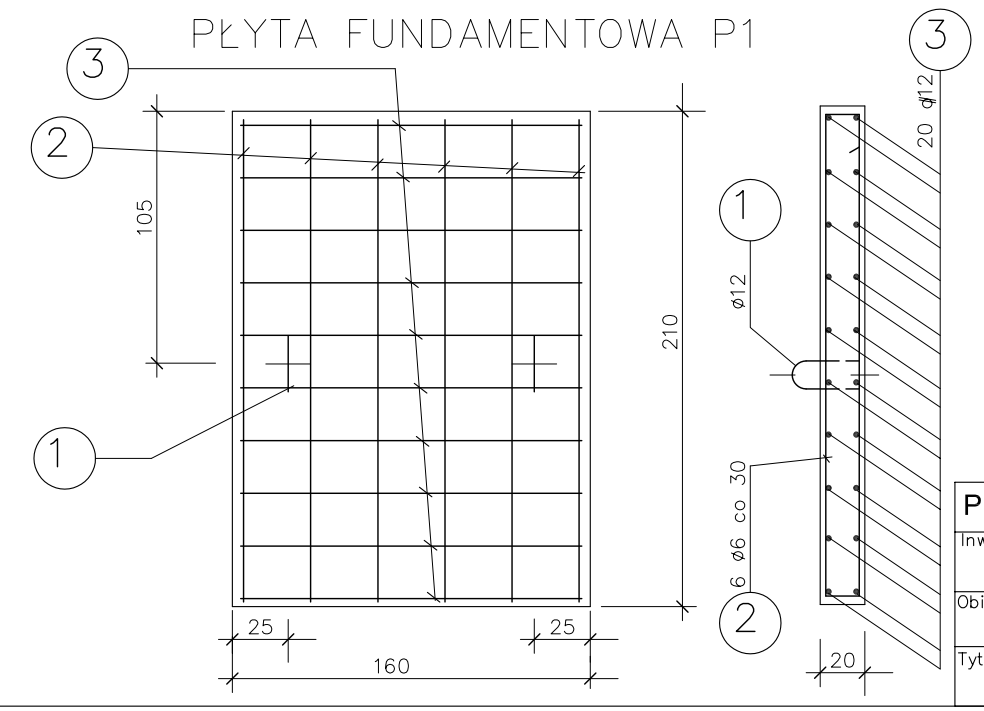

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA PŁYTY P1

Lp.	ø	Kształt wkładki	Dł. cm	Ilość szt.	Długość ogółem [m] A–I ø6	A–I ø12	A–III ø12
1	ø12	8, 25, 60, R=25, 25, 8	126	2		2,5	
2	ø6	200, 4, 4, 16, 200, 16	440	6	26,4		
3	ø12	155	155	20			31,0

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA PŁYTY P2

Lp.	ø	Kształt wkładki	Dł. cm	Ilość szt.	Długość ogółem [m] A–I ø6	A–I ø12	A–III ø12
1	ø12	205	205	10			20,5
2	ø12	155	155	14			21,7
3	ø6	125, 4, 4, 16, 125, 16	290	6	17,4		
4	ø6	60, 4, 4, 16, 60, 16	160	6	9,6		
5	ø6	30, 4, 4, 16, 30, 16	100	12	12,0		
6	ø12	8, 25, 60, R=25, 25, 8	126	4		5,04	
7	ø12	45°, 15, 60, 15	90	8			7,2

WYKONANIE II

UWAGI:

1. Beton B20 (P1, P2)
2. Stal A–I (ø)
   A–III (∅)
3. Ścianki z pustaków betonowych murować na zaprawie szbkowiążącej np. OMBRAN "W" lub HYDROSTOP–FIX
4. Zaprawy j.w. stosować do uszczelnienia między prefabrykatem oraz wymurować wokół kolektorów
5. W przypadku występowania wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia uszczelnić ściany przez dwukrotne pokrycie studzienki szlamem uszczelniającym typu OMBRAN B

Pracownia Projektowo Konsultingowo Usługowa » ABI «

Inwestor: Gmina Szczyrk
43–370 Szczyrk
ul. Beskidzka 4

Obiekt: Remont kanału burzowego na długości 390[m] przy terenie amfiteatru w Szczyrku

Tytuł: STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA WYKONANIE II

	Nazwisko	Data i podpis
Projektował	mgr inż. M. Gumola	08.2011r.
Projektował	mgr inż. W. Buczkowski	08.2011r.

Stadium	Nr rysunku	Podziałka
PB	05	1:25